


アンテナ標準仕様書

型名	OJ-A2W01H
形式	1/2入ホイップアンテナ
外觀	別紙参照 外觀を損ねる著しい欠点(キズ、汚れ、メッキ不良等)が無い
周波数	受信 137~138 MHz 送信 148~150.5 MHz
インピーダンス	50 Ω
V S W R	送信周波数において 1.5 以下 受信周波数において 6.0 以下
利得	送信周波数において -3.0 dBd 以上 受信周波数において -3.5 dBd 以上
許容電力	最大 50 W
入力端子	M-P 型
重量	約 100 g
全長	約 1000 mm
絶縁抵抗	入力端子部乾燥時、DC50.0Vで500MΩ以上
耐電圧	入力端子部にAC1000V1分間加えて異常無し
抗張力	天金を下にして基台を固定し、先端に8kgの静荷重を10秒間吊り下げた時、電気的および機械的に異常無し
使用温度	-20℃~+80℃において性能を満足する

1998年05月12日

注: 図面ヲ実測シナイ事

部品番号

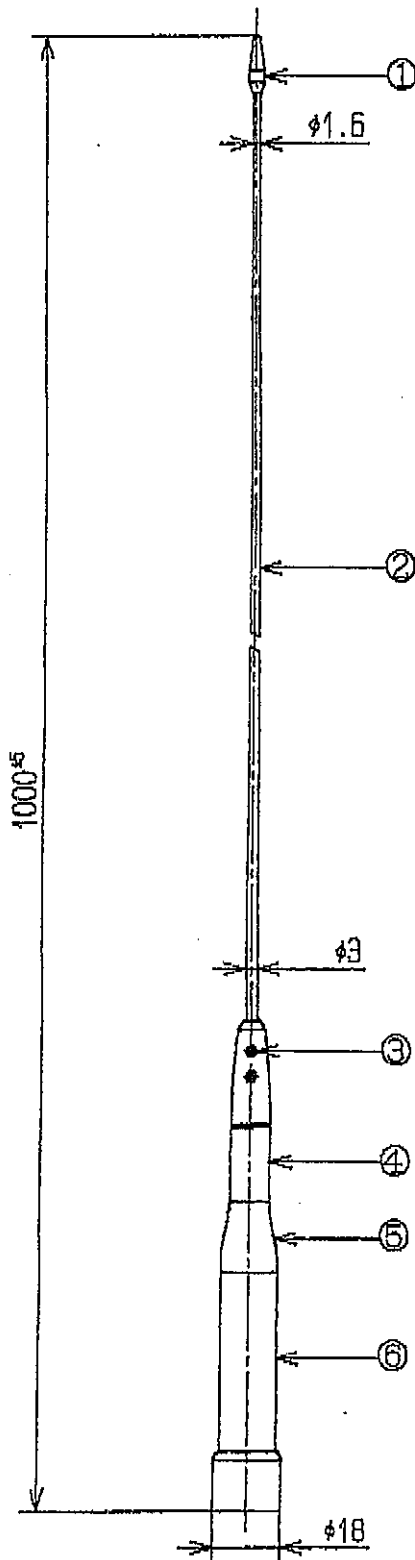

番号	名称	数量	材質	備考
①	天金	1	Bs Cr	
②	エレメント	1	CRYO-S	φ3-φ1.6 テーパー
③	ホーロービス	2	SUS	3×3
④	アダプター	1	Bs Cr	
⑤	インシュレーター	1	耐候POM黒	
⑥	整合部	1	Al アルマイト	


外觀図

△	項番	部品コード	部 品 名	数量	記 事
△	材 質	承認	検 図	設計	製 図
△	素材寸法	種 草	種 草	種 草	種 草
△	重 量	種 草	種 草	種 草	種 草
△	仕 上	三井物産 重尺 単位 mm 1/2 オープコムジャパン(株) OJ-A2W1H			
△	処 理	北辰産業株式会社 '98.05.11			

寸法区分/公差等級	精級	中級	粗級
0.5以上 3以下	±0.05	±0.1	±0.2
3未満 30以下	±0.1	±0.2	±0.5
30未満 120以下	±0.15	±0.5	±1.2

150 MHz

OJ-A2W1H

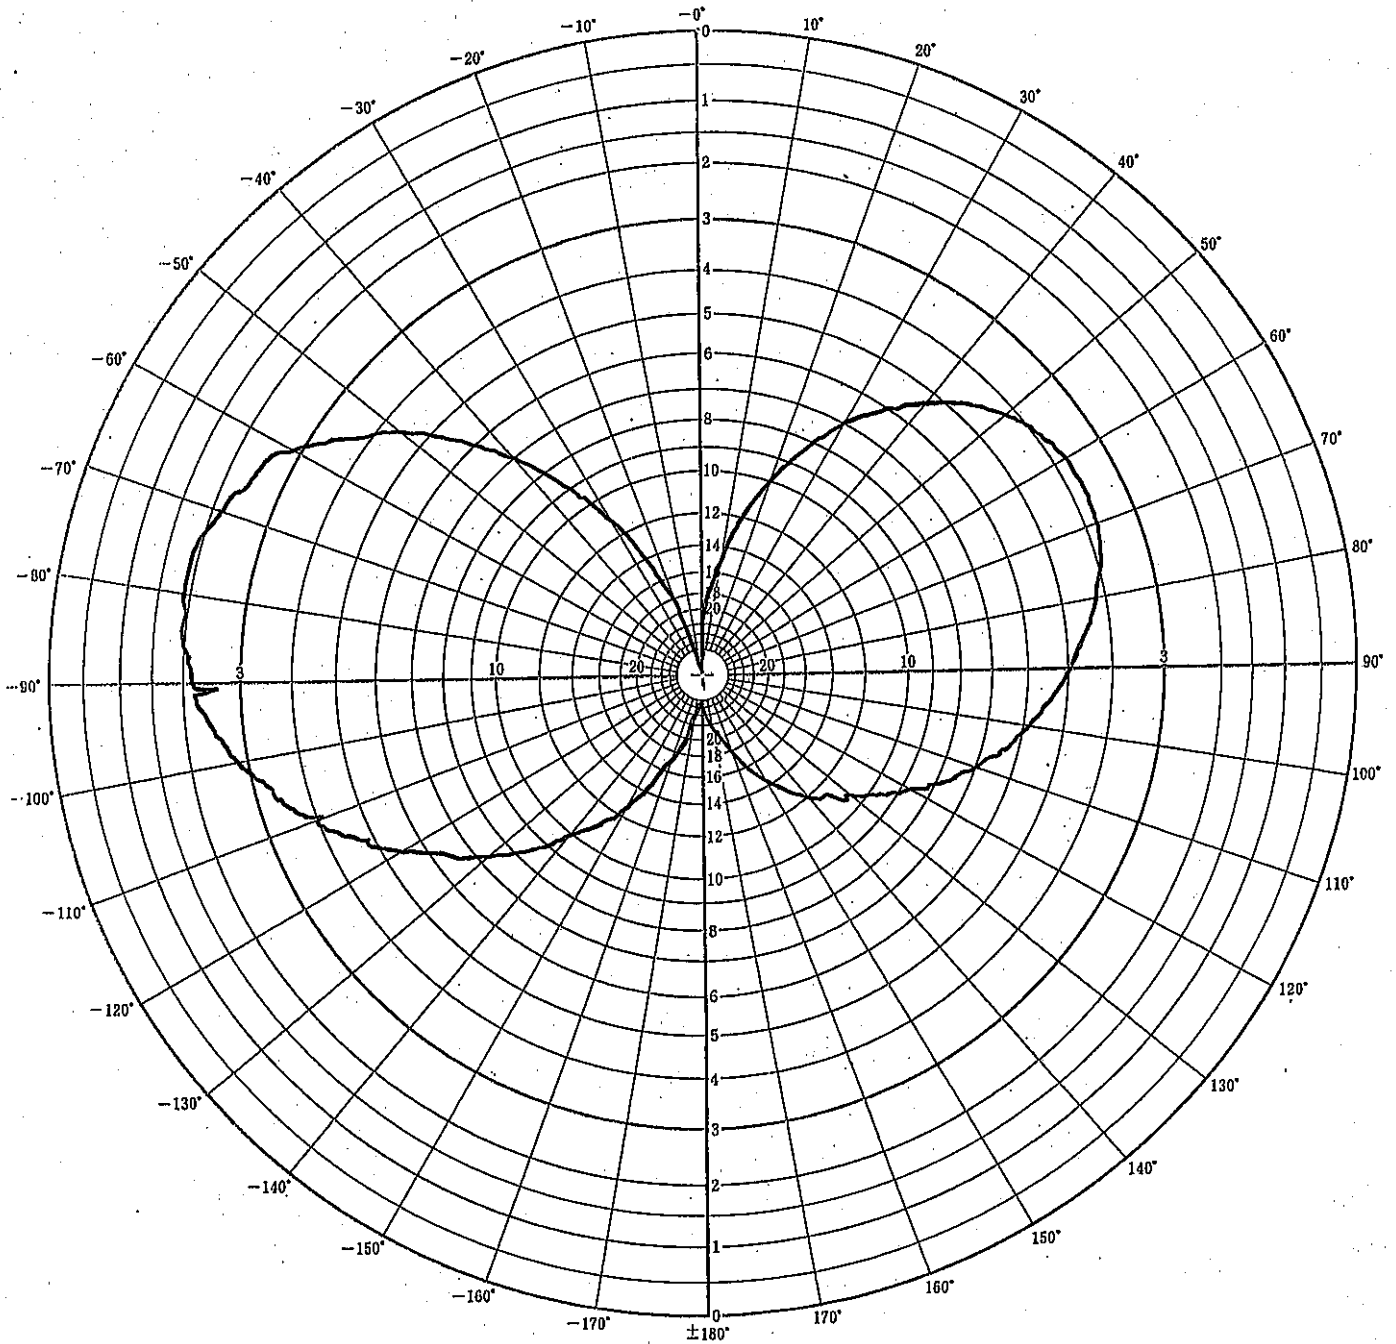

1 3 7 M H z

O J - A 2 W 1 H

